

AR Targets CP Lab/ CP Factory

FESTO

CP Systems

Installation
Instructions




Revision level: 01/2026
Authors: Sebastian Heßlinger, Stefan Kapp
Layout: Festo Didactic

1 Target in standard position – Marker an Standardpositionen

In standard position the target is mounted on the front left aluminum profile with the lower edge 30 mm from the bottom.

In der Standardposition ist der Marker am vorderen linken Aluminiumprofil befestigt mit 30 mm Abstand der Unterkante nach unten.

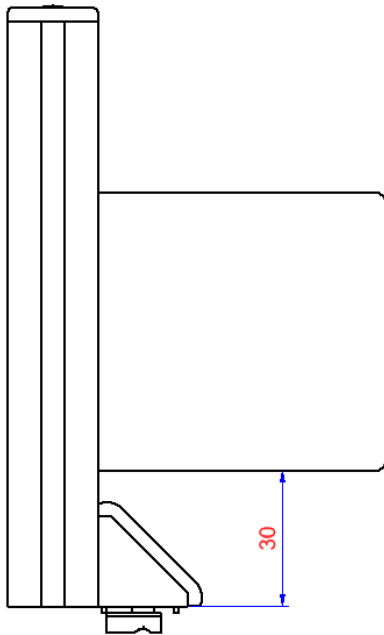

Each marker has a size of 60 mm x 60 mm.

Jeder Marker hat eine Größe von 60 mm.

1. iDrilling / iBohren



2. iDrilling / iBohren V2



3. Drilling / Bohren



4. Magazine / Magazin



5. Measure / Messen



6. Measure / Messen V2



7. Muscle press / Muskelpresse



8. Muscle press / Muskelpresse V2



9. Press / Presse



10. Labeling / Etikettieren



11. Labeling / Etikettieren V2



12. Labeling / Etikettieren V3



13. PickByLight



14. PickByLight V2



15. Dispense / Dosieren



2 Targets for modules with deviating position – Marker für Module mit abweichender Position

2.1 Turn over / Wenden




On the left side, but 100 mm
from the bottom.
Auf der linken Seite, aber mit
100 mm Abstand nach unten.

2.2 Camera inspection / Kamerainspektion




On the front of the door 5 mm from the left and 70 mm from the bottom of the module.
Auf der Tür mit 5 mm Abstand von links und 70 mm Abstand vom unteren Rand des Moduls.

2.3 Output / Ausgabe

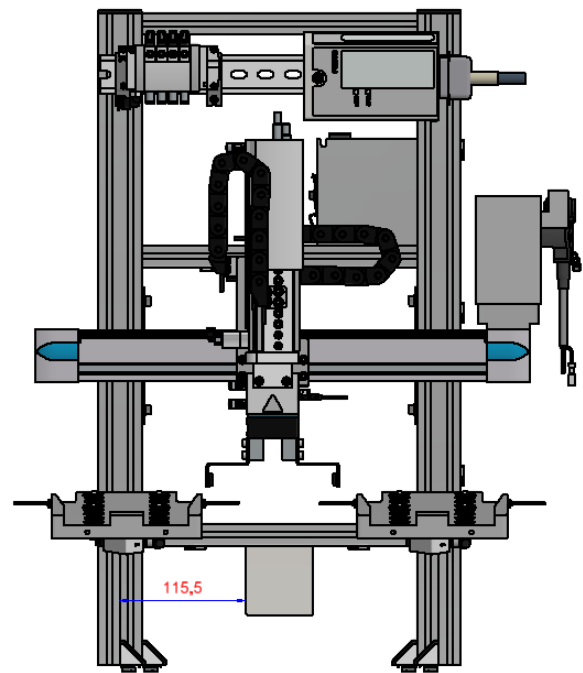

Centered between both sides.
Zentriert zwischen beiden Seiten.

2.4 Heat tunnel – Tunnelofen

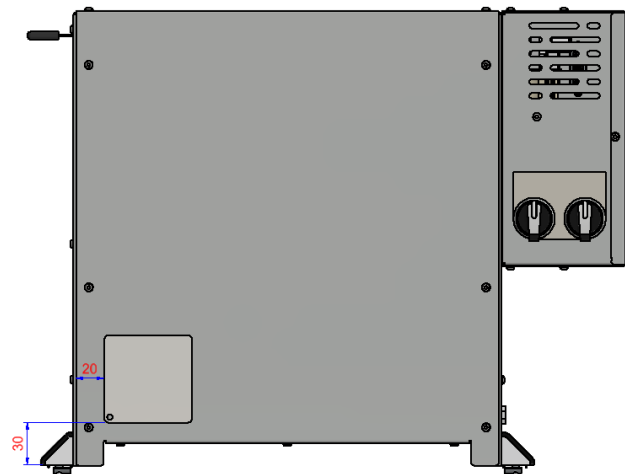

20 mm from the left edge, 30 mm from the bottom of the module.

20 mm von der linken Kante, 100 mm Abstand von unten.

Manufacturer:

Festo Didactic SE

Rechbergstraße 3
73770 Denkendorf
Germany



+49 711 3467-0



www.festo-didactic.com



did@festo.com

UK Importer:

Festo Ltd

Applied Automation Centre
Brackmills
Northampton
NN4 7PY

United Kingdom



+44 1604 66700



www.festo.co.uk